


Protuklizan, brzovezujući i na nižoj temperaturi, višeslojni sistem podova na bazi poliuretanske smole. Pogodan za manja do srednja hemijska opterećenja i srednja do teška mehanička opterećenja, premoštavanje statičkih pukotina, u širokom spektru boja i struktura površine.

SLOJEVISISTEMA

-  Završni lak u boji:
VIASOL PU-S691P ili PU-S690P
-  Nosivi sloj:
VIASOL PU-L315 sa prirodnim kvarcnim pijeskom
-  Nivelirajući sloj:
VIASOL PU-L315 (opciono)
-  Prajmer za cementne podloge:
VIASOL EP-P203S, EP-T703S ili dr.
-  Podloga: beton, cementna glazura, asfalt, drvo i dr.

DEBLJINASISTEMA

1.8 – 3.5 mm

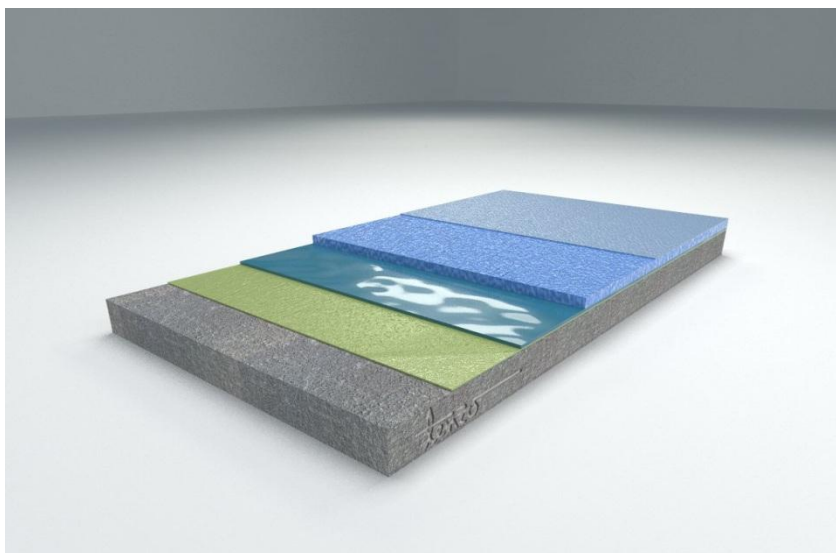

ISTAKNUTO O SISTEMU

- Definisana protuklizna površina
- Higijenski, usklađena sa EU propisima za industriju hrane (ISEGA certified)
- Brzo vezujući na niskim temperaturama

PRIMJENASISTEMA

- Proizvodne vlažne prostorije
- Vanjske površine poput utovarnih rampi, predulazi
- Ravne, spiralne rampe u višespratnim garažama i podzemnim garažama




PREDNOSTISISTEMA

- Za površine sa srednjim do teškim mehaničkim opterećenjima
- Dobra nosivost i otpornost na habanje
- Bezšavna vodonepropusna površina
- Dostupan u mnogo boja
- Dobro prijanjanje uz beton i druge podloge, sa zaptivnim slojem odgovarajućim za podloge kroz koje prodire voda
- Različite protuklizne površine
- Protupožarnost klase B_{fl}-s1 (Sistem VIASOL DECK rapid)

IZVOĐENJE / UTROŠAK

sloj	proizvod	utrošak (kg/m ²)	posip pijeskom (kg/m ²)	debljina mm	izvođenje
Završni lak u boji	VIASOL PU-S690P	0.5 – 1.0	ne	0.3 – 0.8	gumeni gleter, valjak
Alternativa	VIASOL PU-S691P	0.5 – 1.0	ne	0.3 – 0.8	gumeni gleter, valjak
Nosivi sloj sa prirodnim pijeskom	VIASOL PU-L315 QS 0.3-0.8 mm ili QS 0.6-1.2 mm	0.7 – 1.5	QS 0.3 – 0.8 mm ili 0.6 – 1.2 mm ili više	1.8 – 3.5	metalni nazubljeni gleter
Nivelirajući sloj (opciono)	VIASOL PU-L315 (punjen 20-50% sa VIASOL QNV1)	0.8 – 2.0 + 160 – 1.000 QNV1	ne	0.5 – 2.0	gumeni gleter/ metalni gleter
Prajmer	VIASOL EP-P2203 S / EP-T703 S a. i drugi	0.3 – 0.5	QS 0.3 – 0.8 mm 0.5	0.2 – 0.3	gleter, valjak
Podloga	Cementna podloga mora podnijeti opterećenje prema postojećim standardima i dozvolama i ne smije imati pukotine i ne smije biti porozna. Vrijednost ispitivanja pull-off metode >1.5N/mm ² . Vlažnost površine treba biti manja od 4% -CM. Ako je vlažnost veća, ili prodire iz podloge, potrebno je uraditi posebna mjerenja ili se postavlja zaptivni prajmer. Priprema podloge je brušenje ili sačmarenje, brisanje i usisavanje prašine je obavezno.				
Napomena	Detaljne instrukcije za upotrebu su dostupne na upit ili se odnose na podatke iz tehničkog lista proizvoda. (1) ne odgovara površinama sa hemijskim opterećenjima				

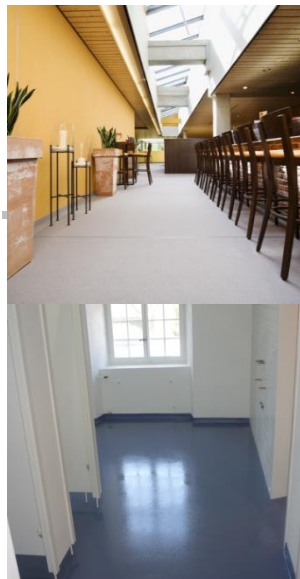TEHNIČKI PODACI


svojstva	standard	rezultat
Čvrstoća pritiska	EN 196 / ASTM C109	oko 50 N/mm ²
Čvrstoća povijanja	EN 196 / ASTM C109	NPD performanse nedefinisane
Izduženje	DIN 53504	oko 55 %
Tvrdoća po Shore-u	EN ISO 868	D 65 nakon 28 dana
Čvrstoća prijanjanja	EN ISO 4624	>2.5 N/mm ² (lom u betonu)
Čvrstoća na udar	EN 13813	≥ 4 Nm (IR4)
Nosivost (Taber)	EN ISO 5470-1	≤ 75 mg
Bez razređivača/ kompaktan	Metoda provjere: "Deutsche Bauchemie"	≤ 1 % (ne vrijedi za završne slojeve bazirane na vodi)
Hemijska otpornost	EN ISO 2812-1	Test težnosti 3, 10, 11 (ostali na upit)

Napomena: za buduće informacije pogledajte tehnički list ili kontaktirajte naš tehnički servis. Svi podaci su u približnim vrijednostima. Kako su svi tehnički listovi VIACOR-a popunjavani prema laboratorijskim analizama koje se kontinuirano izvode, korisnik proizvoda treba da provjeri najnovije protokola- odnosno da kontaktira našu tehničku podršku kao i website: www.tenzo.ba. Svi tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.