

Teniski podni sistem sa imitacijom šljake, za sve VANJSKE vremenske uslove i UNUTRAŠNJE bez prašine.

SLOJEVI SISTEMA

Is crtavanje linija

PVC teniske linije, bijele, 5 cm

Završni sloj

PORPLASTIC RedClay Top/RedClay PUR klizni sloj (glineni pjesak)

Osnovni sloj

vezivo PORPLASTIC T772 sa
PORPLASTIC Red Clay bazom (šljaka) i PORPLASTIC BTX
naniijeto sa finim česticama PORPLASTIC XTR

Razdvajaći sloj (za asfalt, beton)


vezivo PORPLASTIC T772
naniijeto sa SBR gumenim granulama 1-8 mm

Podloga (nosiva)

Vezana podloga

Nevezana podloga

Postojeći klasični tereni sa šljakom, umjetna trava, itison, čvrsti tereni, itd.

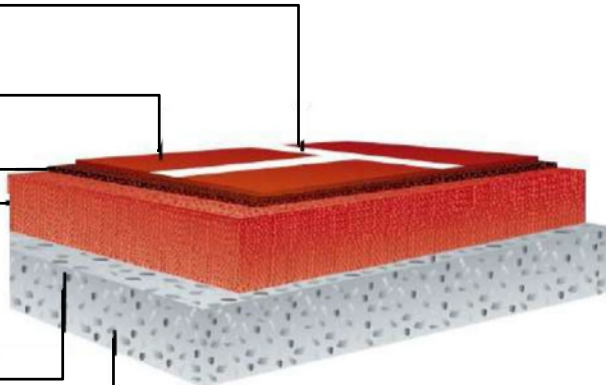

OPIS SISTEMA

- ITF je klasifikovao sudski tempo: kategorija 1 - spori
- optičke/igračke karakteristike kao što su zahtijevane/klasični teren sa šljakom
- jednaka refleksija lopte
- lagan za zglobove i ligamente, sprečavanje povreda
- odlične klizne karakteristike
- izuzetna dugotrajnost, idealan za rekonstrukciju
- postavljanje na licu mjesta – izravnavanje neravnina podloge

VANJSKI PODNI SISTEM: totalna debljina sistema 30 mm

- pogodan za igranje tokom čitave godine
- niski troškovi održavanja, nema rupa od stopala
- vodopropusan, može se igrati odmah nakon kiše
- linije otorne na zimu, otoran na mraz

UNUTRAŠNJI: totalna debljina sistema: 25 mm

- bez navodnjavanja
- trajna vlažnost zbog PUR gornjeg sloja
- nije potrebna obuća za unutra, bez mirisa

PRIMJENA

- unutrašnji/vanjski teniski tereni
- teniski tereni u vazdušnim halama
- idealan za rekonstrukciju
- tenis za osobe sa invaliditetom
- multifunkcionalne dvorane/multifunkcionalni tereni



Ovlašteni izvođač:

Tehničko tehnološki biro TENZO d.o.o.

Tel: +387 51 323 680

Kralja Petra II 34b, 78000 Banja Luka, BiH

e-mail: info@tenzo.ba

www.tenzo.ba

NANOŠENJE I KORIŠTENJE



slojevi	proizvod	potrošnja (kg/m²)	debljina (mm)	nanošenje
Završni sloj	Vanjski: PORPLASTIC RedClay Top Unutrašnji: PORPLASTIC RedClay PUR slide	oko 4-4.8 oko 4	Vanjski: 0-2 mm Unutrašnji 0-1 mm	Homogeno nanijeto
PVC linija	PORPLASTIC S6085 SR			glodalica za označavanje linija
Osnovni sloj	vezivo PORPLASTIC T772 (8-10% na suvi materijal) PORPLASTIC Red Clay osnovni odlomci i PORPLASTIC BTX nanijeto sa finim česticima PORPLASTIC XTR	O: 2.9-3.8 I: 2.5-3.4 O: 36-38 I: 32-34 1-1.2	Vanjski: 30 mm Unutrašnji: 25 mm	gusjeničar
Sloj razdvajanja za asfalt, beton	vezivo PORPLASTIC T772 SBR gumene granule 1-8 mm	0.5-0.8 1.3-1.6	12-15 mm	Valjak ili sprej

PODLOGA

podloga	tretman
Nevezane podloga	Ravna, stabilna, vodopropustna prema DIN 18305-5 ili prema teniskim pravilima.
Vezane podloga	<u>Vanjski:</u> Perforirati sa rupama (12 mm debljine, 4 rupe po m²) nanijeti razdvajajući sloj (12-15mm) sa PORPLASTIC T772 i PORPLASTIC BTX 1-8 mm nakon sušenja (24 sata) višak PORPLASTIC BTX mora se ukloniti <u>Unutrašnji:</u> Nanijeti vezivo PORPLASTIC T772 i PORPLASTIC BTX 1-8 mm, nakon sušenja (24 sata)
Vještačka trava sa ispunom	Raspodijeliti staru gumu homogeno, i mineralni pijesak 0-2mm kao razdvajajući sloj nanošenje oko 1,5/terenu
Itison, vještačka trava bez ispune	Dodati mineralni pijesak 0-2mm kao razdvajajući sloj nanošenje oko 1.5t/terenu
Šljak	Ukloniti gornji sloj šljake (oko 2 – 6 cm), nanijeti novi sloj podloge u skladu sa relevantnim standardima

Napomena: za buduće informacije pogledajte tehnički list ili kontaktirajte naš tehnički servis. Svi podaci su u približnim vrijednostima. Kako su svi tehnički listovi popunjavani prema laboratorijskim analizama koje se kontinuirano izvode, korisnik proizvoda treba da provjeri najnovije protokole –odnosno da kontaktira našu tehničku podršku i website: www.tenzo.ba. Svi tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.

Ovlašteni izvođač:

Tehničko tehnološki biro TENZO d.o.o.

Tel: +387 51 323 680

Kralja Petra II 34b, 78000 Banja Luka, BiH

e-mail: info@tenzo.ba

www.tenzo.ba