

Višeslojna sendvič konstrukcija sastavljena od elastičnog sloja, zatvarača pora, samoravnjajućeg premaza i multitop sprejnog premaza, vodonepropusna

SLOJEVI SISTEMA

boja za linije

PORPLASTIC X990N

protiv klizni gornji sloj (oko 0.5mm)

PORPLASTIC S620 GRAN

liveni sloj (oko 2 - 3 mm)

PORPLASTIC C524

glet sloj (oko 0.1 mm)

PORPLASTIC L370

elastični sloj (oko 9-12 mm)

PORPLASTIC T770/ T776 sa


PORPLASTIC SBR 1-4 mm

prajmer

PORPLASTIC P270 za asfalt

VIASOL EP - P210 za beton, ivičnjake, male površine

podloga (asfalt)

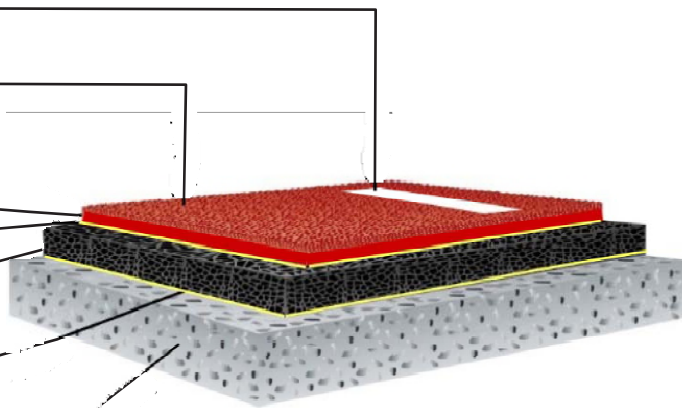

OPIS SISTEMA

- ukupna debljina sistema oko 13 mm
- vodonepropusan
- višeslojna konstrukcija
- ekstremno otporan na šiljate/oštre predmete
- protiv klizna površina
- odlični uslovi pri vlažnim uslovima ili kiši
- dostupan u širokoj paleti boja

PRIMJENA

- Multifuncionalni tereni za igranje (odbojka, košarka, i dr.)
- Mali tereni za igranje
- Dječija igrališta
- Površine za trčanje - zone za zagrijavanje u grupnim sportovima



NANOŠENJE I KORIŠTENJE



slojevi	proizvod	potrošnja (kg/m ²)	debljina (mm)	nanošenje
boja za linije	PORPLASTIC X990N	20-30 g/lfm	0.1-0.2	sprej
protiv klizni gornji sloj	PORPLASTIC S620 GRAN	0.35 – 0.4	0.4 – 0.6	sprej
liveni sloj	PORPLASTIC C524	2.0 – 3.2	2 - 3	zubčasti gumeni gleter
glet sloj	PORPLASTIC L370	1.1 – 1.8	0.1 – 0.2	gleter ili mistrija
elastični sloj	PORPLASTIC T770 ili T776	1.2– 1.4	10 - 12	mašina za popločavanje
	PORPLASTIC SBR (1.00 -4.00 mm)	6.5 – 7.8		
prajmer	PORPLASTIC P270 za asfalt	0.15 – 0.2	oko 0.1	valjak ili sprej
	VIASOL EP - P210 (za beton, ivičnjake, male površine)	oko 0.5	oko 0.4	valjak

TEHNIČKI PODACI



osobina	metoda testiranja	rezultat	zahtjevano
Amortizacija	DIN V 18032/2	51%	51%
Vertikalna deformacija	DIN V 18032/2	2.7 mm	< 3 mm
Koeficijent debljine	DIN V 18032/2	5	≥ 4
Otpornost od opterećenja kotrljanja	DIN V 18032/2	1000N	1000N
Odbijanje lopte	DIN V 18032/2	102%	> 90%
Preostalo ulijeganje	DIN V 18032/2	0.3 mm	≤ 0.5 mm
Otpornost na udar	DIN V 18032/2	12Nm	> 8Nm
Koeficijent klizanja	DIN V 18032/2	0.54	0.4 – 0.6
Zatezna čvrstoća	DIN 53504	4.8N/mm ²	
Izduženje pri udaru	DIN 53504	oko 80%	
Otpornost na otapanje	DIN 53515	Oko 12N/mm ²	
Buka		oko 20	
Otpornost na prenos vatre		Oko 0.8 m ² K/W	

Napomena: za buduće informacije pogledajte tehnički list ili kontaktirajte naš tehnički servis. Svi podaci su u približnim vrijednostima. Kako su svi tehnički listovi popunjavani prema laboratorijskim analizama koje se kontinuirano izvode, korisnik proizvođača treba da provjeri najnovije protokole –odnosno da kontaktira našu tehničku podršku i website: www.tenzo.ba. Svi tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.

Ovlašteni izvođač:

Tehničko tehnološki biro TENZO d.o.o.

Tel: +387 51 323 680

Kralja Petra II 34b, 78000 Banja Luka, BiH

e-mail: info@tenzo.ba