

Elastična podloga sa bojenim premazom u spreju za takmičenja, vodopropustna

boja za linije

PORPLASTIC X990N

UV zaštitni lak (opciono)

PORPLASTIC S620

2*strukurni premaz u spreju (oko 6-8 mm)

PORPLASTIC S 670/675 pomiješano sa
PORPLASTIC EPDM 0.5-1.5 mm i prahom


elastični sloj (oko 9-12 mm)

PORPLASTIC T770/ T776 sa
PORPLASTIC SBR 1-4 mm

prajmer (opciono)

PORPLASTIC P270 za asfalt
PORPLASTIC P274 za beton, ivičnjake, male površine

podloga (asfalt)

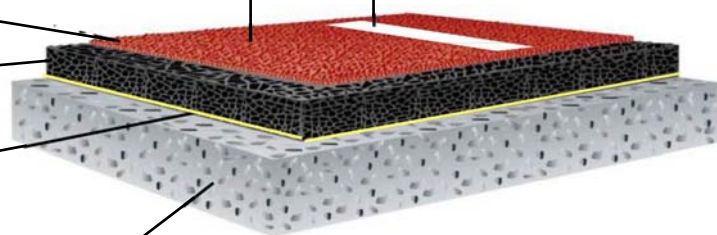

OPIS SISTEMA

- ukupna debljina sistema oko 13 – 16 mm
- sertifikovan u skladu sa IAAF-om
- testirano prema standardima DIN 18035-6 i EN 14877
- vodopropustan
- protivklizna granulisana površina
- otporan na šiljate predmete
- dostupan u širokoj paleti boja

PRIMJENA

- atletske sportke površine tipa B + C
- trake za trčanje na kratke daljine
- trake za trčanje
- sportske površine
- idealan za revitalizaciju i rekonstrukciju (retopping)



Ovlašteni izvođač:

Tehničko tehnološki biro TENZO d.o.o.

Tel: +387 51 323 680

Kralja Petra II 34b, 78000 Banja Luka, BiH

e-mail: info@tenzo.ba

www.tenzo.ba

NANOŠENJE I KORIŠTENJE



slojevi	proizvod	potrošnja (kg/m ²)	debljina (mm)	nanošenje
boja za linije	PORPLASTIC X990N	20-30 g/lfm	0.1- 0.2	sprej
UV zaštitni premaz (opciono)	PORPLASTIC S620	0.25 -0.3 po sloju	0.1- 0.2	sprej u 2 sloja
strukurni premaz u spreju	PORPLASTIC S670 / PORPLASTIC S675	oko 1.2	1 -2	sprej u 2 sloja
	PORPLASTIC EPDM (0.5-1.5 mm)	oko 0.8		
elastični sloj	PORPLASTIC T770/ ili T776 sa	1.4 i 2.2	11 - 15	finišer
	PORPLASTIC SBR (1-4 mm)	8 - 12		
prajmer (opciono)	PORPLASTIC P270 za asfalt	0.15 – 0.2	oko 0.1	valjak ili sprej
	PORPLASTIC P274 za beton, ivičnjake, male površine	0.1 – 0.2	oko 0.1	valjak ili sprej

TEHNIČKI PODACI

osobina	testirano prema	rezultat	zahtjevano
Zatezna čvrstoća	IAAF DIN V 18035-6	0.57 N/mm ² 0.56 N/mm ²	≥ 0.4 N/mm ² ≥ 0.3 N/mm ²
Iduženje pri lomu	IAAF DIN V 18035-6	68% 55%	≥ 40%
Redukcija sile	IAAF	38%	35 – 50%
Vertikalna deformacija	IAAF	1.7 mm	0.6 – 2.5 mm
Standardna deformacija	DIN V 18035-6	0° C: 0.84 23°C: 1.06 40°C: 1.27	0.6-1.8mm (0 - 40° C)
Debljina	DIN V 18035-6	13 mm	≥ 13 mm
Relativna abrazija	DIN V 18035-6	2.1	>1
Trenje (koeficijent klizanja)	IAAF DIN V 18035-6	suvo: 0.6 mokro: 0.8	≥ 0.5 ≤ 1.1
Otpornost na šiljate predmete	DIN V 18035-6	klasa 1	klasa 1
Starenje/ gubitak boje	DIN V 18035-6	prolaz	prolaz
Zahtjevi okoline	DIN 18035-6 Tabela 6	ispunjeni	Granične vrijednosti za DOC, EOX, teške metale, mirise

Napomena: za buduće informacije pogledajte tehnički list ili kontaktirajte naš tehnički servis. Svi podaci su u približnim vrijednostima. Kako su svi tehnički listovi popunjavani prema laboratorijskim analizama koje se kontinuirano izvode, korisnik proizvoda treba da provjeri najnovije protokole –odnosno da kontaktira našu tehničku podršku i website: www.tenzo.ba. Svi tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.

Ovlašteni izvođač:

Tehničko tehnološki biro TENZO d.o.o. Tel: +387 51 323 680

Kralja Petra II 34b, 78000 Banja Luka, BiH e-mail: info@tenzo.ba