

Elastična i dekorativna podloga za igrališta, za kritičnu visinu pada od 2.30 m

SLOJEVI SISTEMA


2*UV zaštitni lak (opciono)
PORPLASTIC S620

Bojeni homogeni završni sloj (oko 10- 15 mm)
PORPLASTIC T770/ T777 (UV otporan) sa
PORPLASTIC EPDM (1-3 mm)

Visoko elastična gumena podloga (oko 70 mm)
PORPLASTIC T770/ T776 sa
PORPLASTIC SBR (2-7 mm)

Prajmer
PORPLASTIC P270 za asfalt
PORPLASTIC P274 za beton, ivičnjake, male površine

Podloga
šljunak ili asfalt/beton

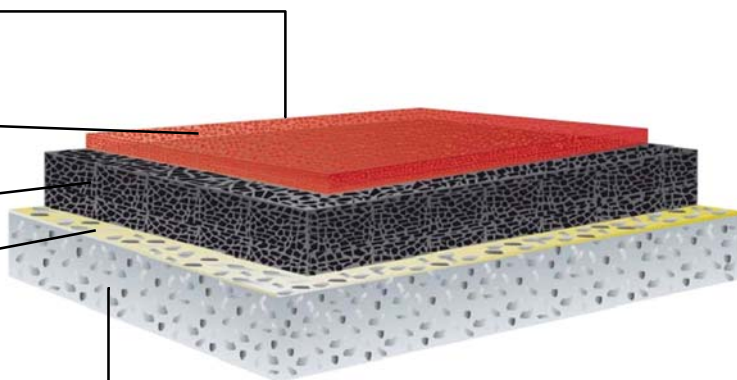


OPIS SISTEMA

- ukupna debljina sistema oko 80 – 85 mm
- testirano prema standardima DIN EN 1177:2008
- nema šupljina ili izbočina za saplitanje
- odlična apsorpcija udara prilikom pada
- propustljiv
- otporan na vremenske uslove
- dugotrajan, izdržljiv
- higijenski, lak za održavanje
- igračke i oprema su integrisani bez spojeva i šupljina
- velike mogućnosti oblikovanja površina (struktura)
- kreativno korišćenje boja
- niski troškovi održavanja



PRIMJENA

- dječija igrališta
- zone za igranje u školama
- igrališta sa penjalicama, ljuljaškama, hvataljkama
- zone za šetanje u vrtićima ili školama
- bazeni na otvorenom u jaslicama



NANOŠENJE I KORIŠTENJE

slojevi	proizvod	potrošnja (kg/m ²)	debljina (mm)	nanošenje
Homogeni bojani završni sloj	PORPLASTIC T770/ T777	2 – 3	10 - 15	ručno (za manje površine i modelovanje) ili finišer
	PORPLASTIC EPDM 1-3 mm	10 - 15		
Visoko elastična gumena podloga	PORPLASTIC T770/ T776	oko 4.2	oko 70	ručno (za manje površine i modelovanje) ili finišer
	PORPLASTIC SBR 2-7 mm	oko 31 - 33		
Prajmer	PORPLASTIC P270 za asfalt	0.15 – 0.2	oko 0.1	valjak ili sprej
	PORPLASTIC P274 za beton	0.1 – 0.2	oko 0.1	valjak ili sprej



TEHNIČKI PODACI

Boje	širok izbor boja je moguć
UV - stabilnost	Preporučuje se UV zaštitni lak za osjetljive boje (siva, plava)
Kritična visina pada	2.30 m prema DIN EN 1177:2008
Čišćenje	čišćenje pod visokim pritiskom
Popravke	popravka spojeva je moguća



Napomena: za buduće informacije pogledajte tehnički list ili kontaktirajte naš tehnički servis. Svi podaci su u približnim vrijednostima. Kako su svi tehnički listovi popunjavani prema laboratorijskim analizama koje se kontinuirano izvode, korisnik proizvoda treba da provjeri najnovije protokole –odnosno da kontaktira našu tehničku podršku i website: www.tenzo.ba. Svi tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.

Ovlašteni izvođač:

Tehničko tehnološki biro TENZO d.o.o.

Tel: +387 51 323 680

Kralja Petra II 34b, 78000 Banja Luka, BiH

e-mail: info@tenzo.ba
www.tenzo.ba