

Masivni, jedan ili višeslojni potpuni PUR-vezani sistem, svi slojevi obojenim EPDM granulama, vodonepropusan

boja za linije
PORPLASTIC X990N


UV zaštitni premaz (opciono)
PORPLASTIC S620

strukturni liveni sloj (oko 3-5mm)
PORPLASTIC C570 pomiješano sa
PORPLASTIC EPDM 1 – 4 mm

2*liveni sloj (oko 5mm po sloju)
PORPLASTIC C570 pomiješan sa
PORPLASTIC gumene granule 1 – 4 mm

prajmer (opciono)
PORPLASTIC P270 za asfalt
VIASOL EP-P210 za beton, ivičnjake, male površine

podloga (asfalt)

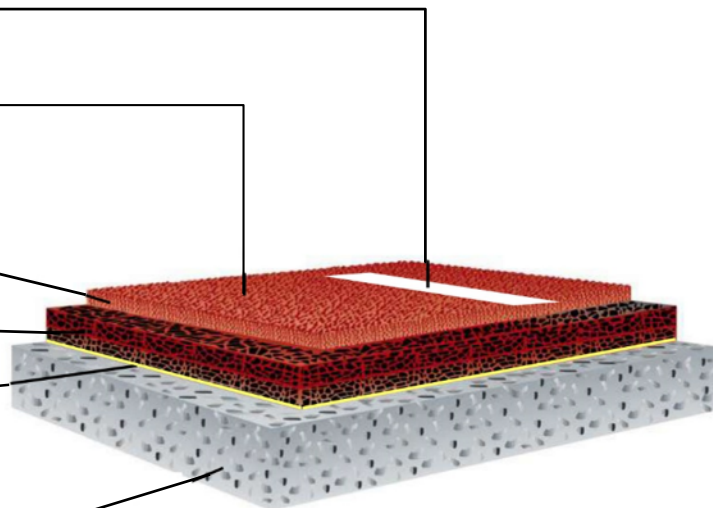

OPIS SISTEMA

- ukupna debljina sistema oko 13 – 18 mm
- sertifikovan u skladu sa IAAF-om
- testirano prema standardima DIN 18035-6 i EN 14877
- vodopropustan, sa ispunjenim porama
- samoravnajući, bez spojeva
- izdržljiv, dugotrajan
- granulirana površina sa neklizajućim osobinama
- može da podnese stalne uticaje oštih predmeta
-
- odličnog izgleda
- dostupan u širokoj paleti boja



PRIMJENA

- staze za trčanje za internacionalna takmičenja i turnire vrhunske klase
- atletske sportke površine tipa A, B, C
- trake za trčanje na kratke daljine




Ovlašteni izvođač:

Tehničko tehnološki biro TENZO d.o.o. Tel: +387 51 323 680

Kralja Petra II 34b, 78000 Banja Luka, BiH e-mail: info@tenzo.ba

www.tenzo.ba

NANOŠENJE I KORIŠTENJE



slojevi	proizvod	potrošnja (kg/m ²)	debljina (mm)	nanošenje
boja za linije	PORPLASTIC X990N	20-30 g/lfm	0.1- 0.2	sprej
UV zaštitni premaz (opciono)	PORPLASTIC S620	0.25 -0.3 po sloju	0.1- 0.2	sprej u 2 sloja
završni sloj	PORPLASTIC C570	oko 2.8	3-5	zubčasti gleter
	PORPLASTIC EPDM (1- 4 mm)	2.8 net 4.00 total		nanijet, uklonjen višak
2. liveni sloj	PORPLASTIC C570	oko 3.0	oko 5	zubčasti gleter
	PORPLASTIC gumene granule (1-4 mm)	2.5 net 3.0 total		nanijet, uklonjen višak
1. liveni sloj (* zavisno od substrata)	PORPLASTIC C570	oko 3.0-3.5*	oko 5	zubčasti gleter
	PORPLASTIC gumene granule (1-4 mm)	2.5 net 3.0 total		nanijet, uklonjen višak
prajmer (opciono)	PORPLASTIC P270 za asfalt	0.15 – 0.2	oko 0.1	valjak ili sprej
	VIASOL EP P-210 za beton, ivičnjake, male površine	oko 0.5	oko 0.4	valjak

TEHNIČKI PODACI

osobina	testirano prema	rezultat	zahtjevano
Zatezna čvrstoća	IAAF DIN V 18035-6	0.63 N/mm ² 0.85 N/mm ²	≥ 0.4 N/mm ² ≥ 0.3 N/mm ²
Iduženje pri lomu	IAAF DIN V 18035-6	68% 66%	≥ 40%
Redukcija sile	IAAF (23°C)	38%	35 – 50%
Vertikalna deformacija	IAAF (23°C)	1.7 mm	0.6 – 2.5 mm
Standardna deformacija	DIN V 18035-6	0° C: 0.62 23°C: 0.81 40°C: 1.03	0.6-1.8mm (0 - 40° C)
Debljina	DIN V 18035-6	13 mm	≥ 13 mm
Relativna abrazija	DIN V 18035-6	1.1	>1
Trenje (koeficijent klizanja)	IAAF DIN V 18035-6	suvo: 0.64 mokro: 0.8	≥ 0.5 ≤ 1.1
Otpornost na šiljate predmete	DIN V 18035-6	klasa 1	klasa 1
Preostalo ulijeganje	DIN V 18035-6	0.32mm	≤1.0 mm
Starenje/ gubitak boje	DIN V 18035-6	prolaz	prolaz
Zahtjevi okoline	DIN 18035-6 Tabela 6	ispunjeni	Granične vrijednosti za DOC, EOX, teške metale, mirise

Napomena: za buduće informacije pogledajte tehnički list ili kontaktirajte naš tehnički servis. Svi podaci su u približnim vrijednostima. Kako su svi tehnički listovi popunjavani prema laboratorijskim analizama koje se kontinuirano izvode, korisnik proizvoda treba da provjeri najnovije protokole –odnosno da kontaktira našu tehničku podršku i website: www.tenzo.ba. Svi tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.

Ovlašteni izvođač:

Tehničko tehnološki biro TENZO d.o.o. Tel: +387 51 323 680

Kralja Petra II 34b, 78000 Banja Luka, BiH e-mail: info@tenzo.ba