


Viskoelastični poliuretanski višeslojni sistem poda, topao i udoban pri hodu, sa lakom do srednjom mehaničkom i hemijskom otpornošću u širokom spektru boja i redukcijom zvuka.

SLOJEVI SISTEMA

-  Završni transparentni lak:
(opciono ako se koristi čips)
VIASOL PU-S688 N
-  Lak u boji, postojanih boja čak i na UV zrake:
VIASOL PU-S688P N
-  Samonivelirajući sloj
VIASOL PU-C525
-  Zatvarajući sloj za pore, nivelirajući sloj
VIASOL PU-C525 (preporučeno)
-  Prajmer za cementne podloge:
VIASOL EP-P260 ili drugo
-  Podloga: beton, cementna glazura, asfalt, drvo i dr.

DEBLJINA SISTEMA

2.0 – 5.0 mm

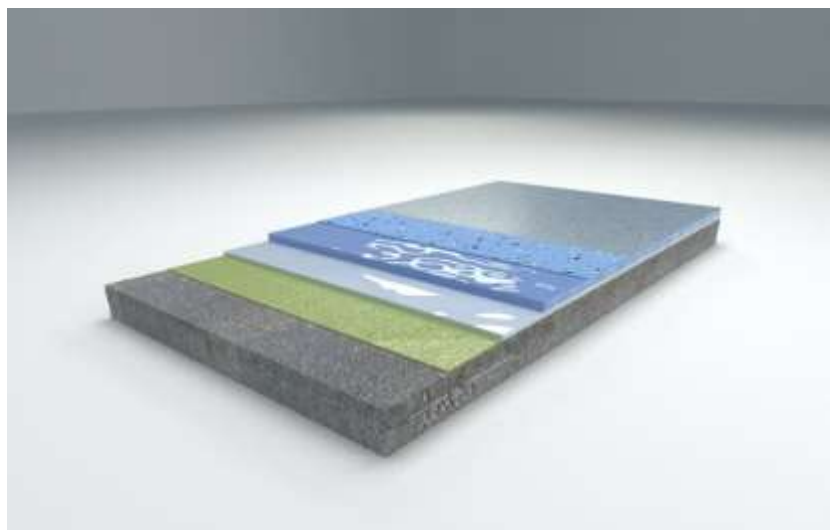

ISTAKNUTO O SISTEMU

- Sertifikovana protukliznost
- Dostupan u mnogo boja
- Mala isparenja testirana prema AgBB smjernicama

PRIMJENA SISTEMA

- Škole, vrtići, fakulteti
- Bolnice, sanatoriji i stambeni objekti
- Kancelarije i javni objekti
- Restorani, kantine
- Trgovine, foaje i izložbeni prostori
- Privatni stanovi i kuće

PREDNOSTI SISTEMA

- Redukuje zvuk do 3 dB
- Ugodan i topao za hod,
- Samonivelirajući, bešavni- bez spojnica
- Visoka otpornost na habanje pogodna za stolice na točkice
- Lakša do srednja hemijska otpornost
- Homogena površina otporna na trenje
- Monolitna površina, vodonepropustan
- Laka za čišćenje i održavanje
- Veoma postojanih boja i na UV zračenja
- Pogodna za podno grijanje
- Protupožarnost B_{fl}-S1



IZRADA / UTROŠAK

sloj	proizvod	utrošak (kg/m ²)	posip pijeskom (kg/m ²)	debljina mm	Izrada/alat
Transparentni završni lak (dodatni sloj ako se koristi čips)	VIASOL PU-S688 N	0.10 – 0.13	ne	0.08 – 0.10	valjak i gumeni gleter
UV stabilan, završni lak u boji	VIASOL PU-S688P N	0.10 – 0.13	opciono mikro čestice 2 mm	0.08 – 0.10	valjak ili gumeni gleter i valjak
Nosivi sloj, viskoelastični	VIASOL PU-C525	2.0 – 3.0	ne	1.5 – 2.2	nazubljeni gleter
Nivelirajući sloj, (opciono)	VIASOL PU-C525	0.6 – 1.0	ne	pribl. 0.5	nazubljeni gleter
Prajmer	VIASOL EP-P260	oko 0.4	QS 0.3 – 0.8 pribl. 0.5	oko 0.3	valjak ili gumeni gleter
Podloga	Cementna podloga mora podnijeti opterećenje prema postojećim standardima i dozvolama i ne smije imati pukotine i ne smije biti porozna. Vrijednost ispitivanja pull-off metodom >1.5N/mm ² . Vlažnost površine treba biti manja od 4% -CM. Ako je vlažnost veća, ili prodire iz podloge, potrebno je uraditi posebna mjerenja ili se postavlja zaptivni prajmer. Priprema podloge je brušenje ili sačmarenje, brisanje i usisavanje prašine je obavezno.				
Napomena	Detaljne instrukcije za upotrebu su dostupne na upit ili se odnose na podatke iz tehničkog lista proizvoda.				

TEHNIČKI PODACI

svojstva	standard	rezultat
Otpornost na istezanje (završni lak)	DIN 53504	cca. 9 N/mm ²
Pucanje pri istezanju (završni lak)	DIN 53504	cca. 200 %
Otpornost na kidanje	DIN 53515	Cca. 15 N/mm ²
Tvrdoća po Shore-u	EN ISO 868	A 80 nakon 28 dana
Način upotrebe (klasifikacija)	EN 685	Privatne zgrade: 23 Javne zgrade: 34 Industrijske zgrade: 41
Umanjuju odbijanje zvuka	DIN 4109	oko 8 – 12 dB
Čvrstoća na udar	EN 13813	≥ 4 Nm (IR4)
Nosivost (Taber)	EN ISO 5470-1, ASTM D 1044	≤ 80 mg
Svojstva protiv trenja	BGR 181 / DIN 51130	klasa R9 / R10
Čvrstoća prijanjanja	EN ISO 4624	>1.5 N/mm ²
Protupožarnost klase	EN 13501-1	B _{fl} -S1

Napomena: za buduće informacije pogledajte tehnički list ili kontaktirajte naš tehnički servis. Svi podaci su u približnim vrijednostima. Kako su svi tehnički listovi VIACOR-a popunjavani prema laboratorijskim analizama koje se kontinuirano izvode, korisnik proizvoda treba da provjeri najnovije protokole - odnosno da kontaktira našu tehničku podršku kao i website: www.tenzo.ba. Svi tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.

Ovlašteni izvođač

Tehničko tehnološki biro TENZO d.o.o.
Kralja Petra II 34b, 78000 Banja Luka, BiH

Tel: +387 51 323 680
e-mail: info@tenzo.ba

www.tenzo.ba