

Dekorativni elastični poliuretanski višeslojni sistem poda. Veoma dobra UV otpornost i postojanost boja, umanjuje buku, udoban i topao pri hodu, sa dobrim mehaničkim i hemijskim osobinama, u širokom spektru boja.

SLOJEVI SISTEMA

-  Transparentni završni lak:
VIASOL PU-S688 N
-  Dekorativni sloj, UV otporan i boje stabilne:
VIASOL PU-C500 SKY
-  Nivelirajući sloj
VIASOL PU-C525 (preporučeno)
-  Prajmer za cementne podloge:
VIASOL EP-P260 ili dr.
-  Podloga: beton, cementna glazura, asfalt, drvo i dr.


ISTAKNUTO O SISTEMU

- Dekorativan sistem
- Veoma dobra UV otpornost i postojanost boja
- Redukuje zvuk do 12 dB
- Dostupan u više boja
- Mala isparenja prema AgBB smjernicama



DEBLJINA SISTEMA

2.0 – 5.0 mm

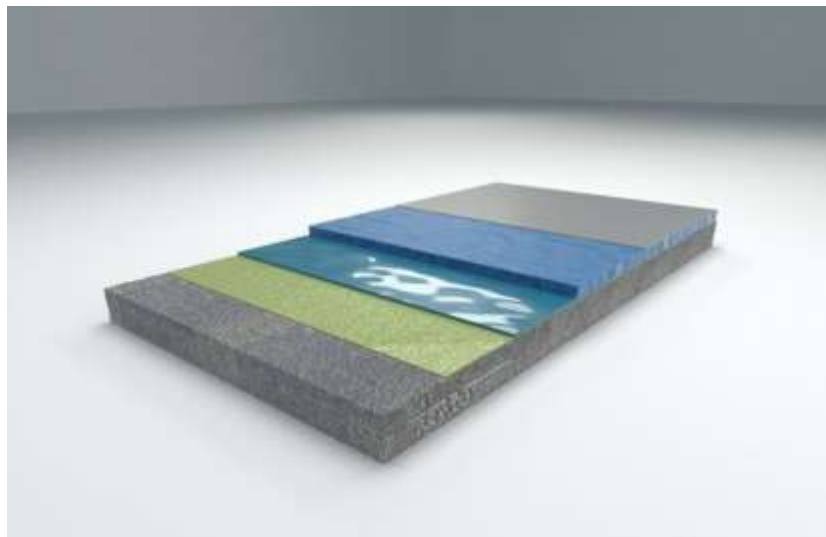

PRIMJENA SISTEMA

- Škole, vrtići, univerziteti
- Bolnice, domovi, rezidencijalni domovi
- Poslovne zgrade
- Restorani, kantine
- Trgovine, ulazni holovi, izložbeni prostori
- Privatne kuće i stanovi

PREDNOSTI SISTEMA

- Udoban i topao za hod, trajno elastičan
- Samonivelirajući, bešavni, bez spojnika
- Visoka otpornost na habanje, pogodan za stolice na točkiće
- Dobra hemijska otpornost
- Homogenost, protukliznost
- Monolitna površina, vodonepropustan
- Lako za čišćenje i održavanje
- Pogodan za podno grijanje
- Protupožarnost klase B_{fl}-S1

IZVOĐENJE / UTROŠAK

sloj	proizvod	utrošak (kg/m ²)	posip pijeskom (kg/m ²)	debljina mm	izvođenje
Završni lak, fleksibilan, transparentan	VIASOL PU-S688 N	0.10 – 0.13	ne	0.08 – 0.10	valjak ili gumeni gleter i valjak
Dekoratívni, samonivelirajući sloj postojanih boja	VIASOL PU-C500 SKY	2.0 – 2.5	ne	1.5 – 2.0	nazubljeni gleter
Osnovni nivelirajući sloj (umjesto sloja za pore)	VIASOL PU-C525	1.0 – 2.5	ne	0.8 – 2.0	metalni gleter
Sloj za pore (po potrebi)	VIASOL PU-C525	0.6 – 1.0	ne	cca. 0.5	metalni gleter
Praimer	VIASOL EP-P260	ca. 0.4	QS 0.3 – 0.8 mm Cca. 0.5	oko 0.2	valjak ili gumeni gelter
Podloga	Cementna podloga mora podnijeti opterećenje prema postojećim standardima i dozvolama i ne smije imati pukotine i ne smije biti porozna. Vrijednost ispitivanja pull-off metode >1.5N/mm ² . Vlažnost površine treba biti manja od 4% - CM. Ako je vlažnost veća, ili prodire iz podloge, potrebno je uraditi posebna mjerenja ili se nanosi zaptivni praimer. Priprema podloge je brušenje ili sačmarenje, brisanje i usisavanje prašine je obavezno.				
Napomena	Detaljne instrukcije za upotrebu su dostupne na upit ili se odnose na podatke iz tehničkog lista proizvoda.				

TEHNIČKI PODACI

	svojstva	standard	rezultat
	Otpornost na istezanje (završni sloj)	DIN 53504	cca.9 N/mm ²
	Pucanje pri istezanju (završni sloj)	DIN 53504	cca. 60 %
	Otpornost na kidanje	DIN 53515	cca. 15 N/mm ²
	Tvrdoća po Shore-u	EN ISO 868	A 80 nakon 28 dana
	Način upotrebe (klasifikacija)	EN 685	Privatne zgrade: 23 Javne zgrade: 34 Industrijske zgrade: 41
	Redukcija zvuka	DIN 4109	Oko 8 – 12 dB
	Čvrstoća naudar	EN 13813	≥ 4 Nm (IR4)
	Nosivost (Taber)	EN ISO 5470-1, ASTM D 1044	≤ 30 mg
	Protukliznost	BGR 181 / DIN 51130	class R9 / R10
	Čvrstoća prijanjanja	DIN ISO 4624	>1.5 N/mm ²
	Protupožarnost	EN 13501-1	B _{fl} -S1

Napomena: za buduće informacije pogledajte tehnički list ili kontaktirajte naš tehnički servis. Svi podaci su u približnim vrijednostima. Kako su svi tehnički listovi VIACOR-a popunjavani prema laboratorijskim analizama koje se kontinuirano izvode, korisnik proizvoda treba da provjeri najnovije protokole - odnosno da kontaktira našu tehničku podršku kao i website: www.tenzo.ba. Svi tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.

Ovlašteni izvođač

Tehničko tehnološki biro TENZO d.o.o.
Kralja Petra II 34b, 78000 Banja Luka, BiH

Tel: +387 51 323 680
e-mail: info@tenzo.ba
www.tenzo.ba