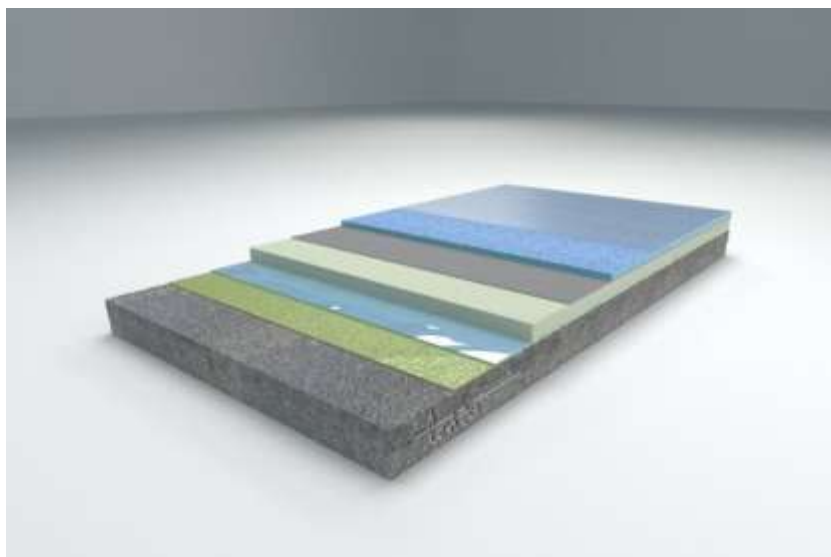


Elastični poliuretanski višeslojni sistem poda. Veoma dobra UV otpornost i postojanost boja, sa međuslojem koji redukuje zvuk. Udoban i topao za hod, sa slabim do srednjim mehaničkim i hemijskim osobinama, širok spektar boja.

SLOJEVI SISTEMA

-  Transparentni završni lak:
VIASOL PU-S688 N
-  Samonivelirajući UV otporan,
boje postojane:
VIASOL PU-C500
-  Temeljni sloj:
VIASOL PU-C525
-  Elastični sloj:
VIASOL PU-L325
-  Nivelirajući sloj za pore:
VIASOL PU-C525 (preporučeno)
-  Prajmer za cementne podloge:
VIASOL EP-P260 ili dr.
-  Podloga: beton, cementna glazura,
asfalt, drvo i dr.

DEBLJINA SISTEMA

4.0 – 8.0 mm


ISTAKNUTO O SISTEMU

- Veoma dobra UV otpornost, postojane boje
- Dostupno mnogo boja
- Mogućnost apliciranja individualnih dezena
- Sertifikovana protukliznost

PRIMJENA SISTEMA

- Škole, vrtići, univerziteti
- Bolnice, domovi, rezidencije
- Kancelarije, poslovne zgrade
- Restorani, kantine
- Trgovine, foajeji, izložbeni prostori
- Privatni stanovi

PREDNOSTI SISTEMA

- Redukcija zvuka do 12 dB
- Udoban i topao za hod, trajno elastičan
- Samonivelirajući, bešavni, bez spojnica
- Visoka otpornost na habanje, pogodan za stolice sa točkicama
- Dobra hemijska otpornost
- Monolitan, homogen
- Vodonepropustan
- Lak za čišćenje
- Pogodan za podno grijanje
- Protupožarnost klase C_{fl-s1}



IZVOĐENJE / UTROŠAK

Sloj	Proizvod	Utrošak (kg/m ²)	Posip pijeskom (kg/m ²)	Debljina mm	Izvođenje
Završni fleksibilni transparentni sloj	VIASOL PU-S688 N	0.10 – 0.13	ne	0.08 – 0.10	valjak ili gumeni gleter i valjak
Samonivelirajući sloj UV otporan, postojane boje	VIASOL PU-C500	2.0 – 3.0	opciono čips boja	1.5 – 2.2	metalni gleter
Temeljni sloj	VIASOL PU-C525	1.0 – 1.5	ne	0.9 – 1.2	metalni gleter
Nosivi sloj, viskoelastični	VIASOL PU-L325	2.0 – 6.0	ne	2.0 – 6.0	gumeni gleter ili nazubljeni gleter
Nivelirajući sloj, (opciono)	VIASOL PU-C525	0.6 – 1.0	ne	cca. 0.5	nazubljeni gleter
Prajmer	VIASOL EP-P260	oko 0.4	QS 0.3 – 0.8 cca. 0.5	oko 0.3	valjak ili gumeni gleter
Podloga	Cementna podloga mora podnijeti opterećenje prema postojećim standardima i dozvolama i ne smije imati pukotine i ne smije biti porozna. Vrijednost ispitivanja pull-off metode >1.5N/mm ² . Vlažnost površine treba biti manja od 4% - CM. Ako je vlažnost veća, ili prodire iz podloge, potrebno je uraditi posebna mjerenja ili se nanosi zaptivni prajmer. Priprema podloge je brušenje ili sačmarenje, brisanje i usisavanje prašine je obavezno.				
Napomena	Detaljne instrukcije za upotrebu su dostupne na upit ili se odnose na podatke iz tehničkog lista proizvoda.				

TEHNIČKI PODACI

	svojstva	standard	rezultat
	Čvrstoća na povlačenje (završ.sloj)	DIN 53504	cca.9 N/mm ²
	Pucanje pri istezanju (završ.sloj)	DIN 53504	cca. 60 %
	Otpornost na curenje	DIN 53515	cca. 15 N/mm ²
	Tvrdoća po Shore-u	DIN ISO 868	80 A nakon 28 dana
	Način upotrebe (klasifikacija)	DIN EN 685	Privatne zgrade: 23 Javne zgrade: 34 Industrijske zgrade: 41
	Redukcija zvuka	DIN 4109	oko 8 – 12 dB
	Otpornost na udar	DIN EN 13813	≥ 4 Nm (IR4)
	Nosivost (Taber)	ISO 9352, ASTM D 1044	≤ 30 mg
	Protukliznost	BGR 181 / DIN 51130	klasa R9 / R10
	Čvrstoća prijanjanja	DIN ISO 4624	>1.5 N/mm ²
	Protupožarnost klase	EN 13501-1	C _{fl} -s1

Napomena: za buduće informacije pogledajte tehnički list ili kontaktirajte naš tehnički servis. Svi podaci su u približnim vrijednostima. Kako su svi tehnički listovi VIACOR-a popunjavani prema laboratorijskim analizama koje se kontinuirano izvode, korisnik proizvoda treba da provjeri najnovije protokole - odnosno da kontaktira našu tehničku podršku kao i website: www.tenzo.ba. Svi tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.

Ovlašteni izvođač

Tehničko tehnološki biro TENZO d.o.o.
Kralja Petra II 34b, 78000 Banja Luka, BiH

Tel: +387 51 323 680
e-mail: info@tenzo.ba
www.tenzo.ba